

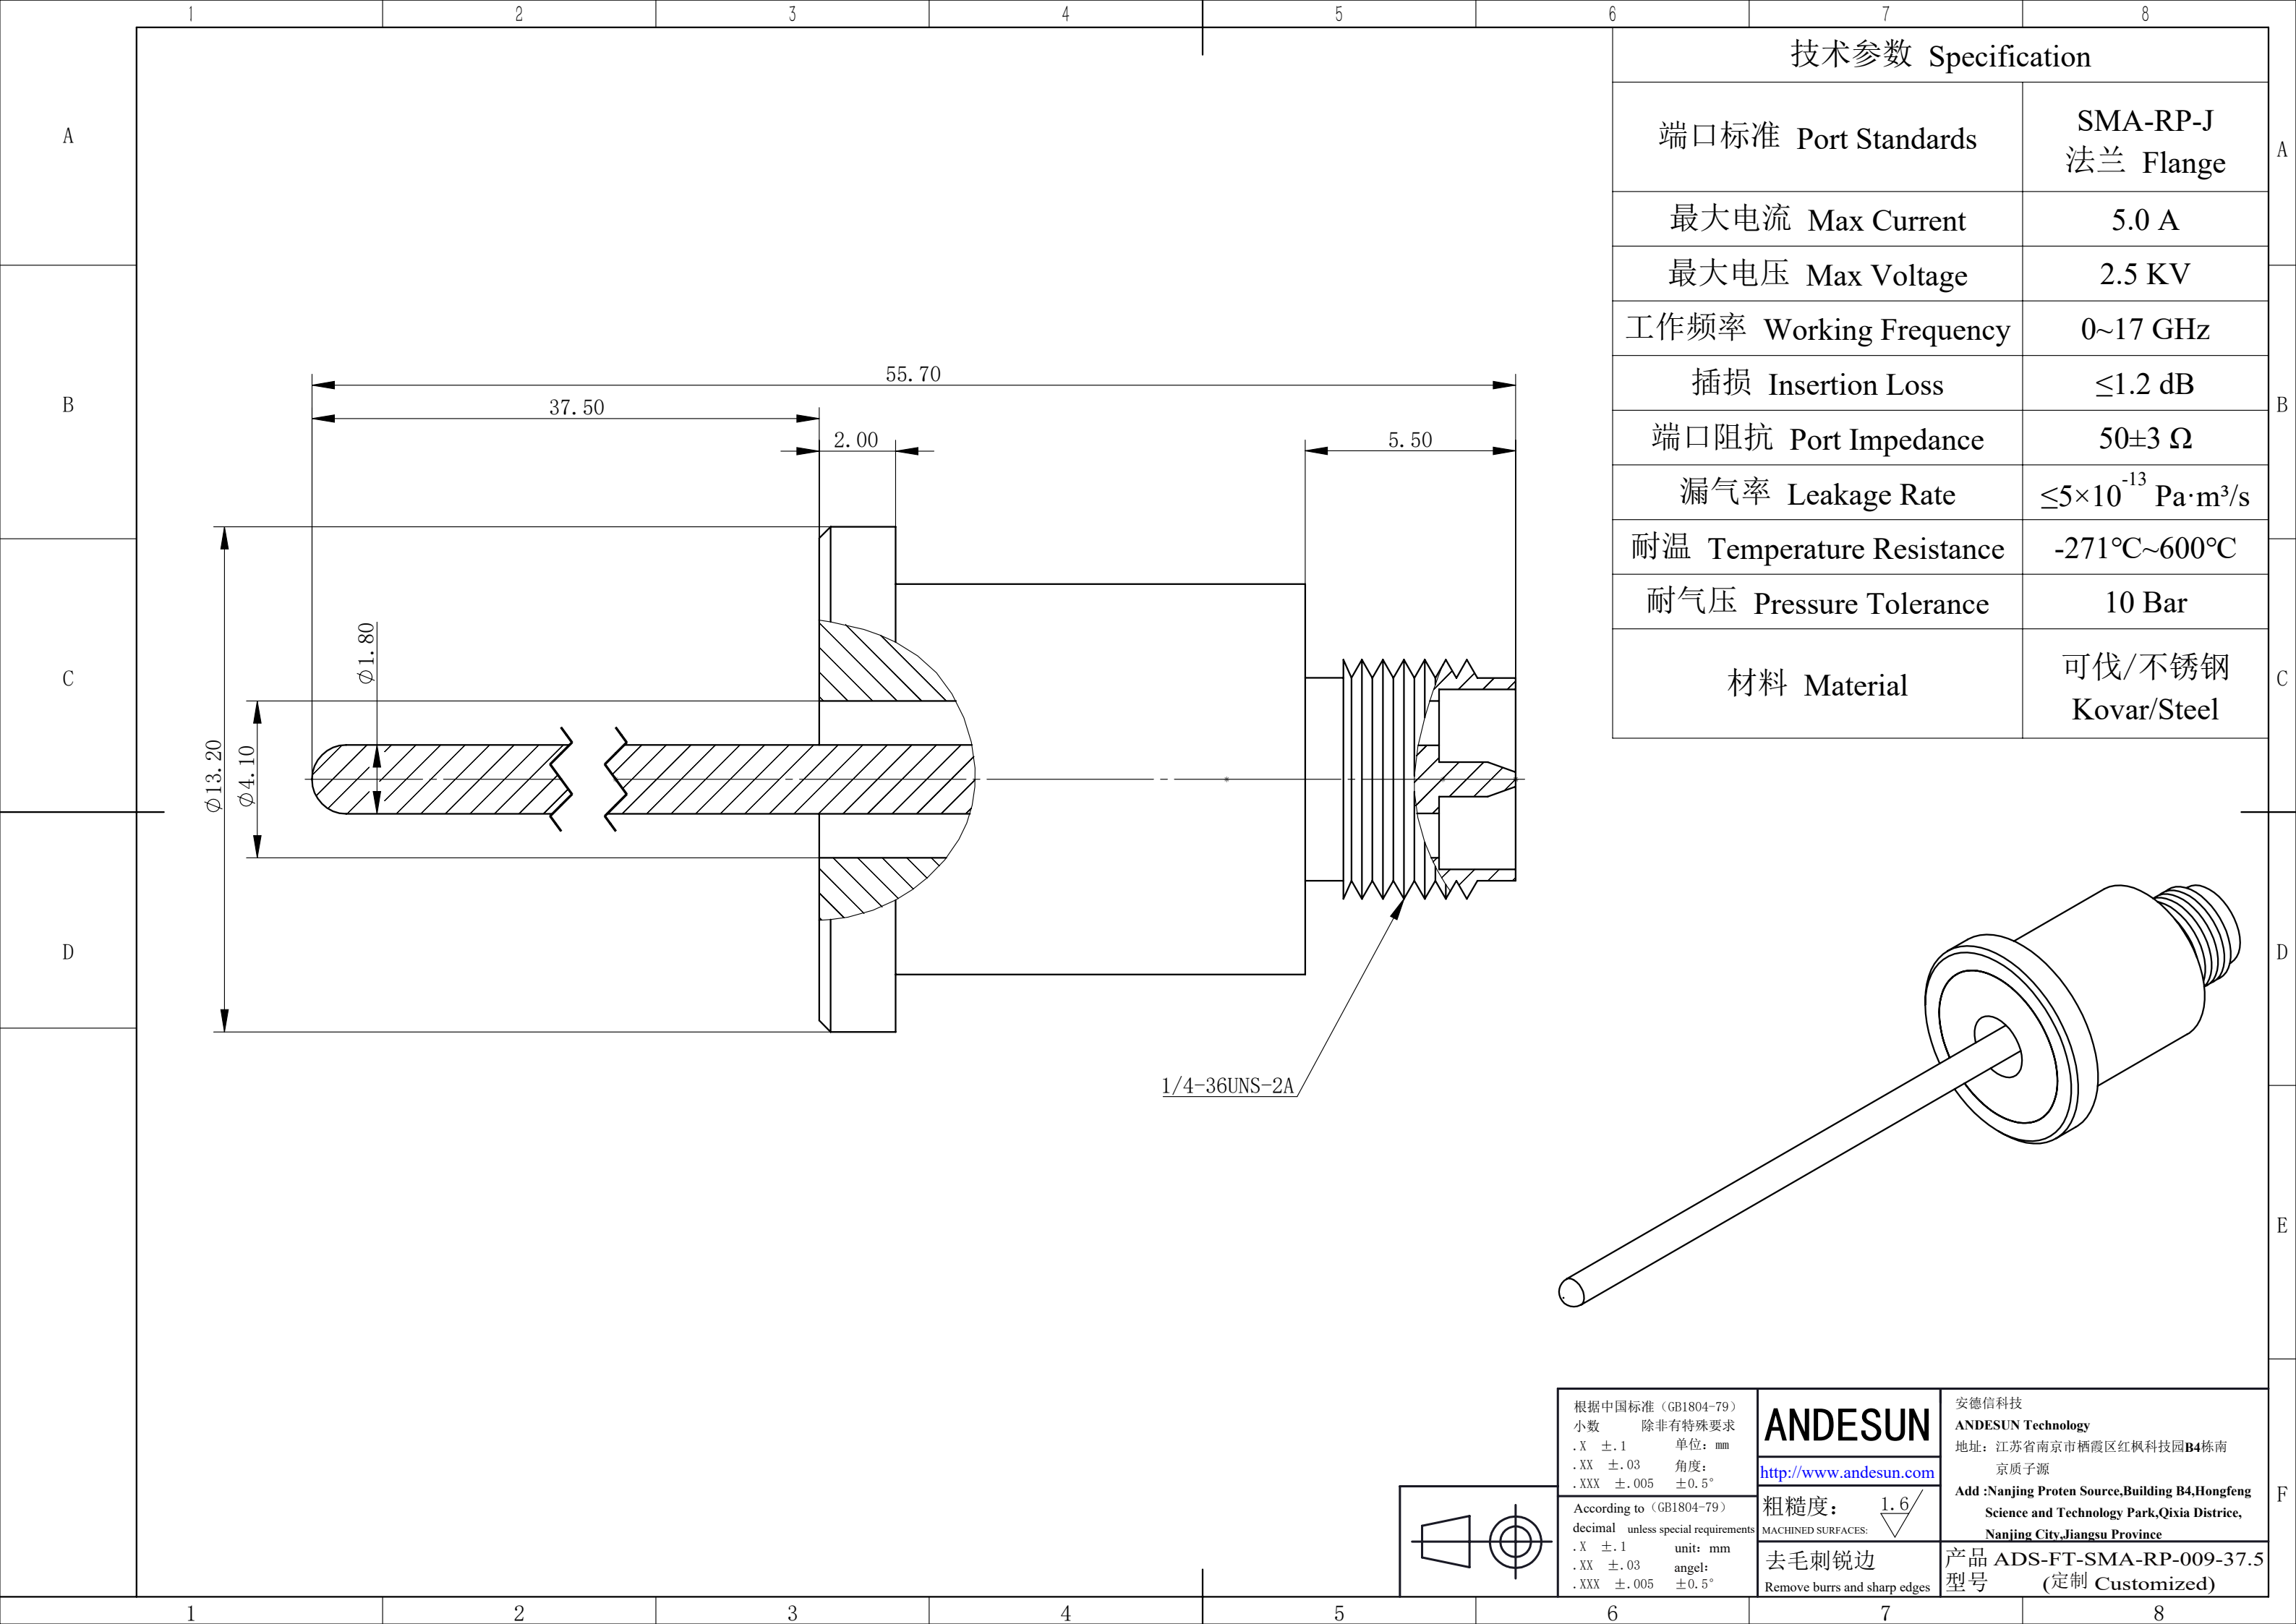




技术参数 Specification	
端口标准 Port Standards	SMA-RP-J 法兰 Flange
最大电流 Max Current	5.0 A
最大电压 Max Voltage	2.5 KV
工作频率 Working Frequency	0~17 GHz
插损 Insertion Loss	≤1.2 dB
端口阻抗 Port Impedance	50±3 Ω
漏气率 Leakage Rate	≤5×10 ⁻¹³ Pa·m³/s
耐温 Temperature Resistance	-271℃~600℃
耐气压 Pressure Tolerance	10 Bar
材料 Material	可伐/不锈钢 Kovar/Steel

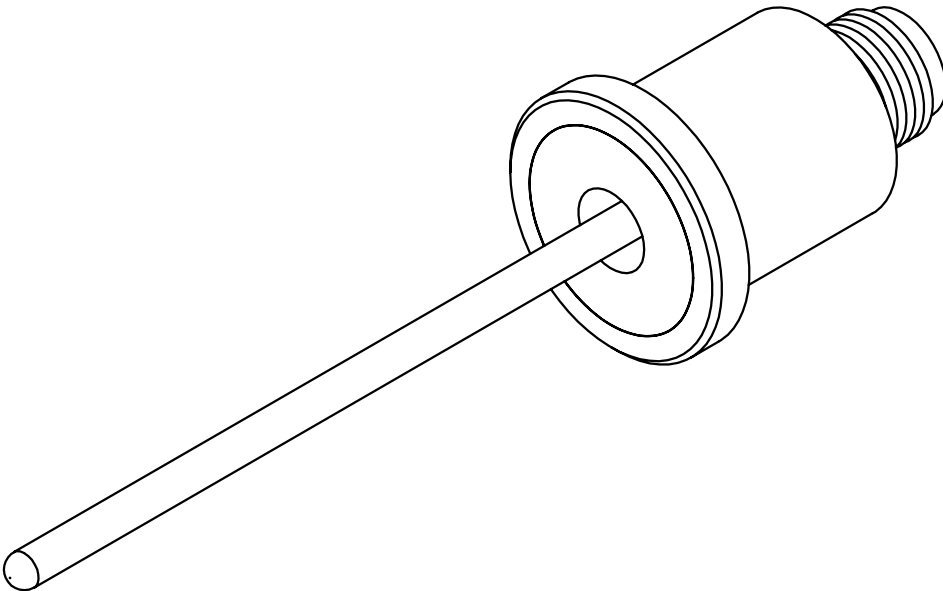

根据中国标准 (GB1804-79) 小数 除非有特殊要求 .X ±.1 单位: mm .XX ±.03 角度: .XXX ±.005 ±0.5°	ANDESUN	安德信科技 ANDESUN Technology 地址: 江苏省南京市栖霞区红枫科技园B4栋南 京质子源 Add :Nanjing Proten Source,Building B4,Hongfeng Science and Technology Park,Qixia Districe, Nanjing City,Jiangsu Province
	http://www.andesun.com	
According to (GB1804-79) decimal unless special requirements .X ±.1 unit: mm .XX ±.03 angel: .XXX ±.005 ±0.5°	粗糙度: 1.6/	产品 型号 ADS-FT-SMA-RP-009-37.5 (定制 Customized)
	MACHINED SURFACES: 去毛刺锐边 Remove burrs and sharp edges	