

A

B

C

D

A

B




C

D

E

F

技术参数 Specification	
针数 Number of pins	55 Pins
端口标准 Port Standards	焊线插针 Solderable Pin
最大电流 Max Current	1.3 A
最大电压 Max Voltage	1.0 KV
绝缘阻抗 Insulation Resistance	$\geq 1 \times 10^9 \Omega$
漏气率 Leakage Rate	$\leq 5 \times 10^{-13} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$
耐温 Temperature Resistance	-271℃~600℃
耐气压 Pressure Tolerance	10 Bar
材料 Material	可伐/不锈钢 Kovar/Steel

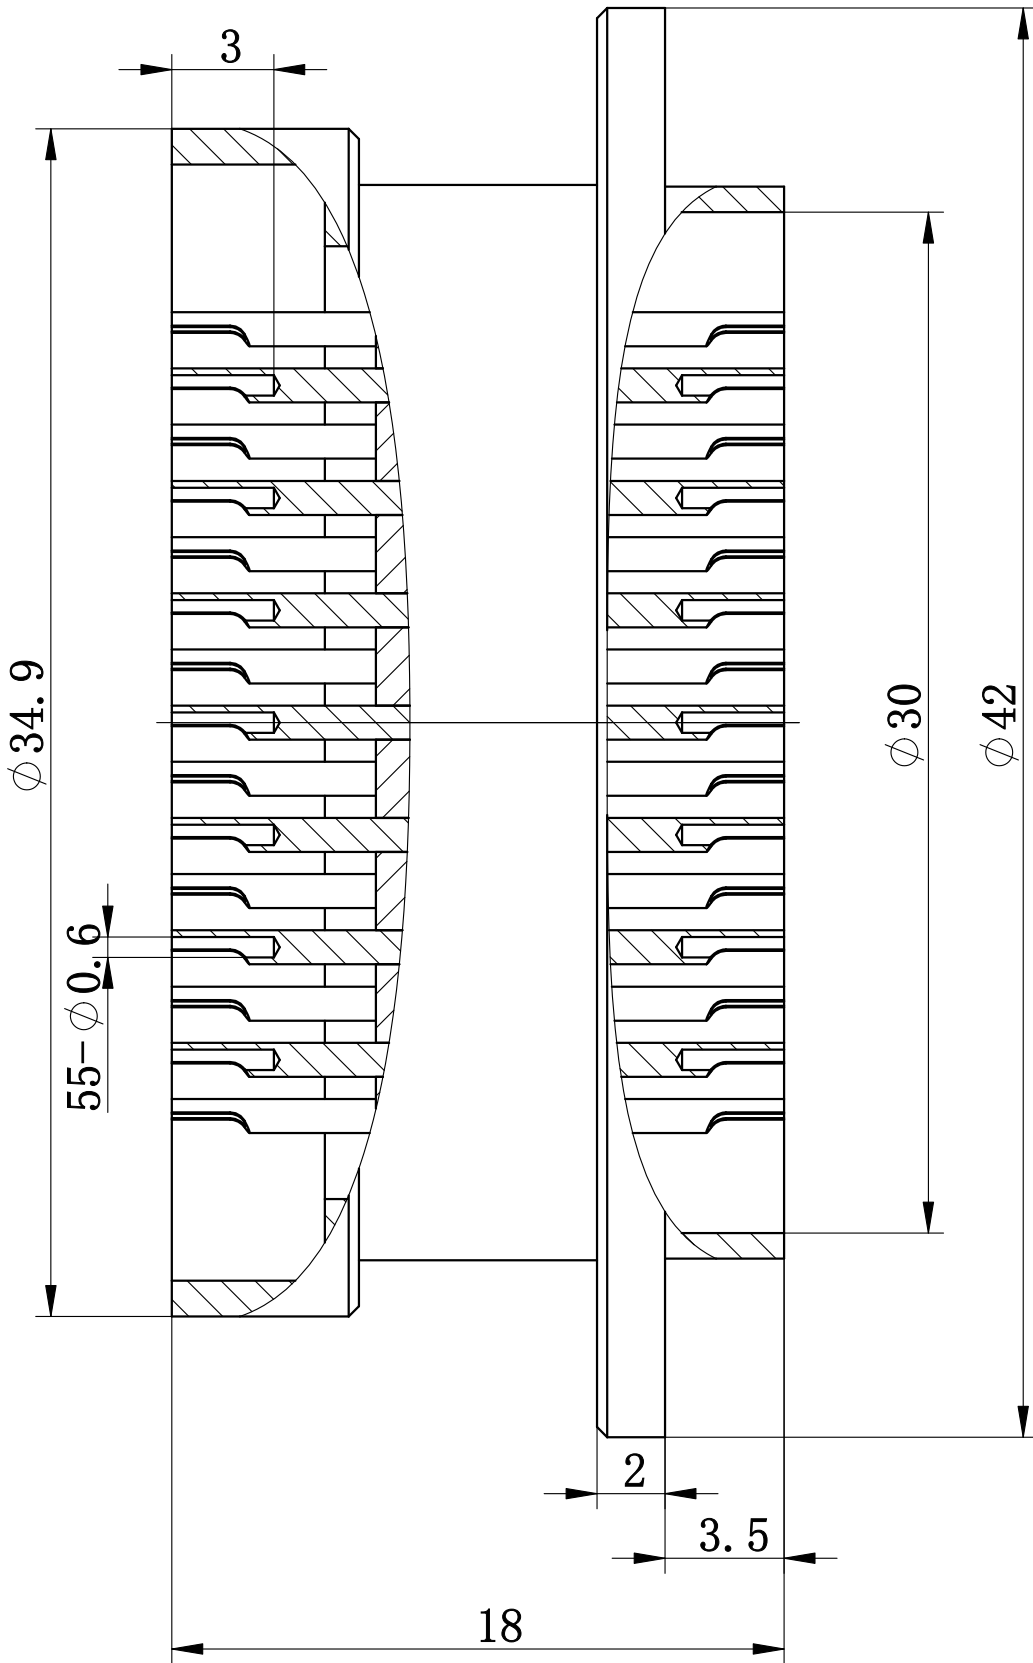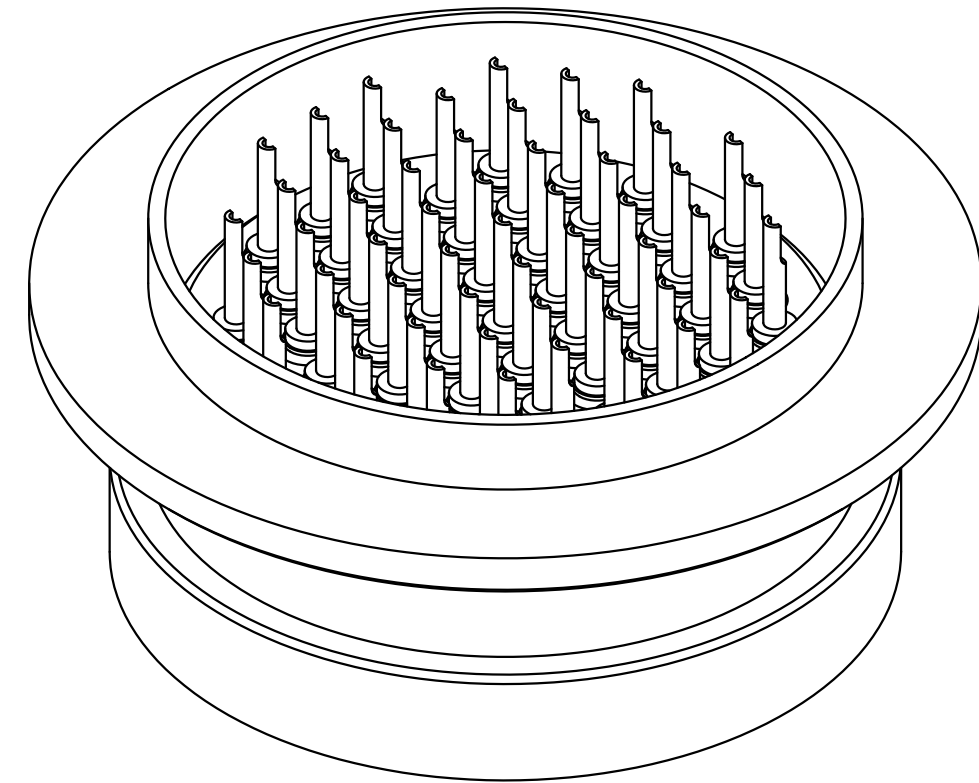

根据中国标准 (GB1804-79) 小数 除非有特殊要求 .X ±.1 单位: mm .XX ±.03 角度: .XXX ±.005 ±0.5°	ANDESUN		安德信科技 ANDESUN Technology 地址:江苏省南京市栖霞区红枫科技园B4栋安德信科技 Add :ANDESUN Technology,Building B4,Hongfeng Science and Technology Park,Qixia District, Nanjing City,Jiangsu Province
	http://www.andesun.com		
According to (GB1804-79) decimal unless special requirements .X ±.1 unit: mm .XX ±.03 angel: .XXX ±.005 ±0.5°	粗糙度: 1.6 MACHINED SURFACES: 		产品 型号ID:ADS-FT-55PIN-DHB-WD
	去毛刺锐边 Remove burrs and sharp edges		

1

2

3

4

5

6

7

8