



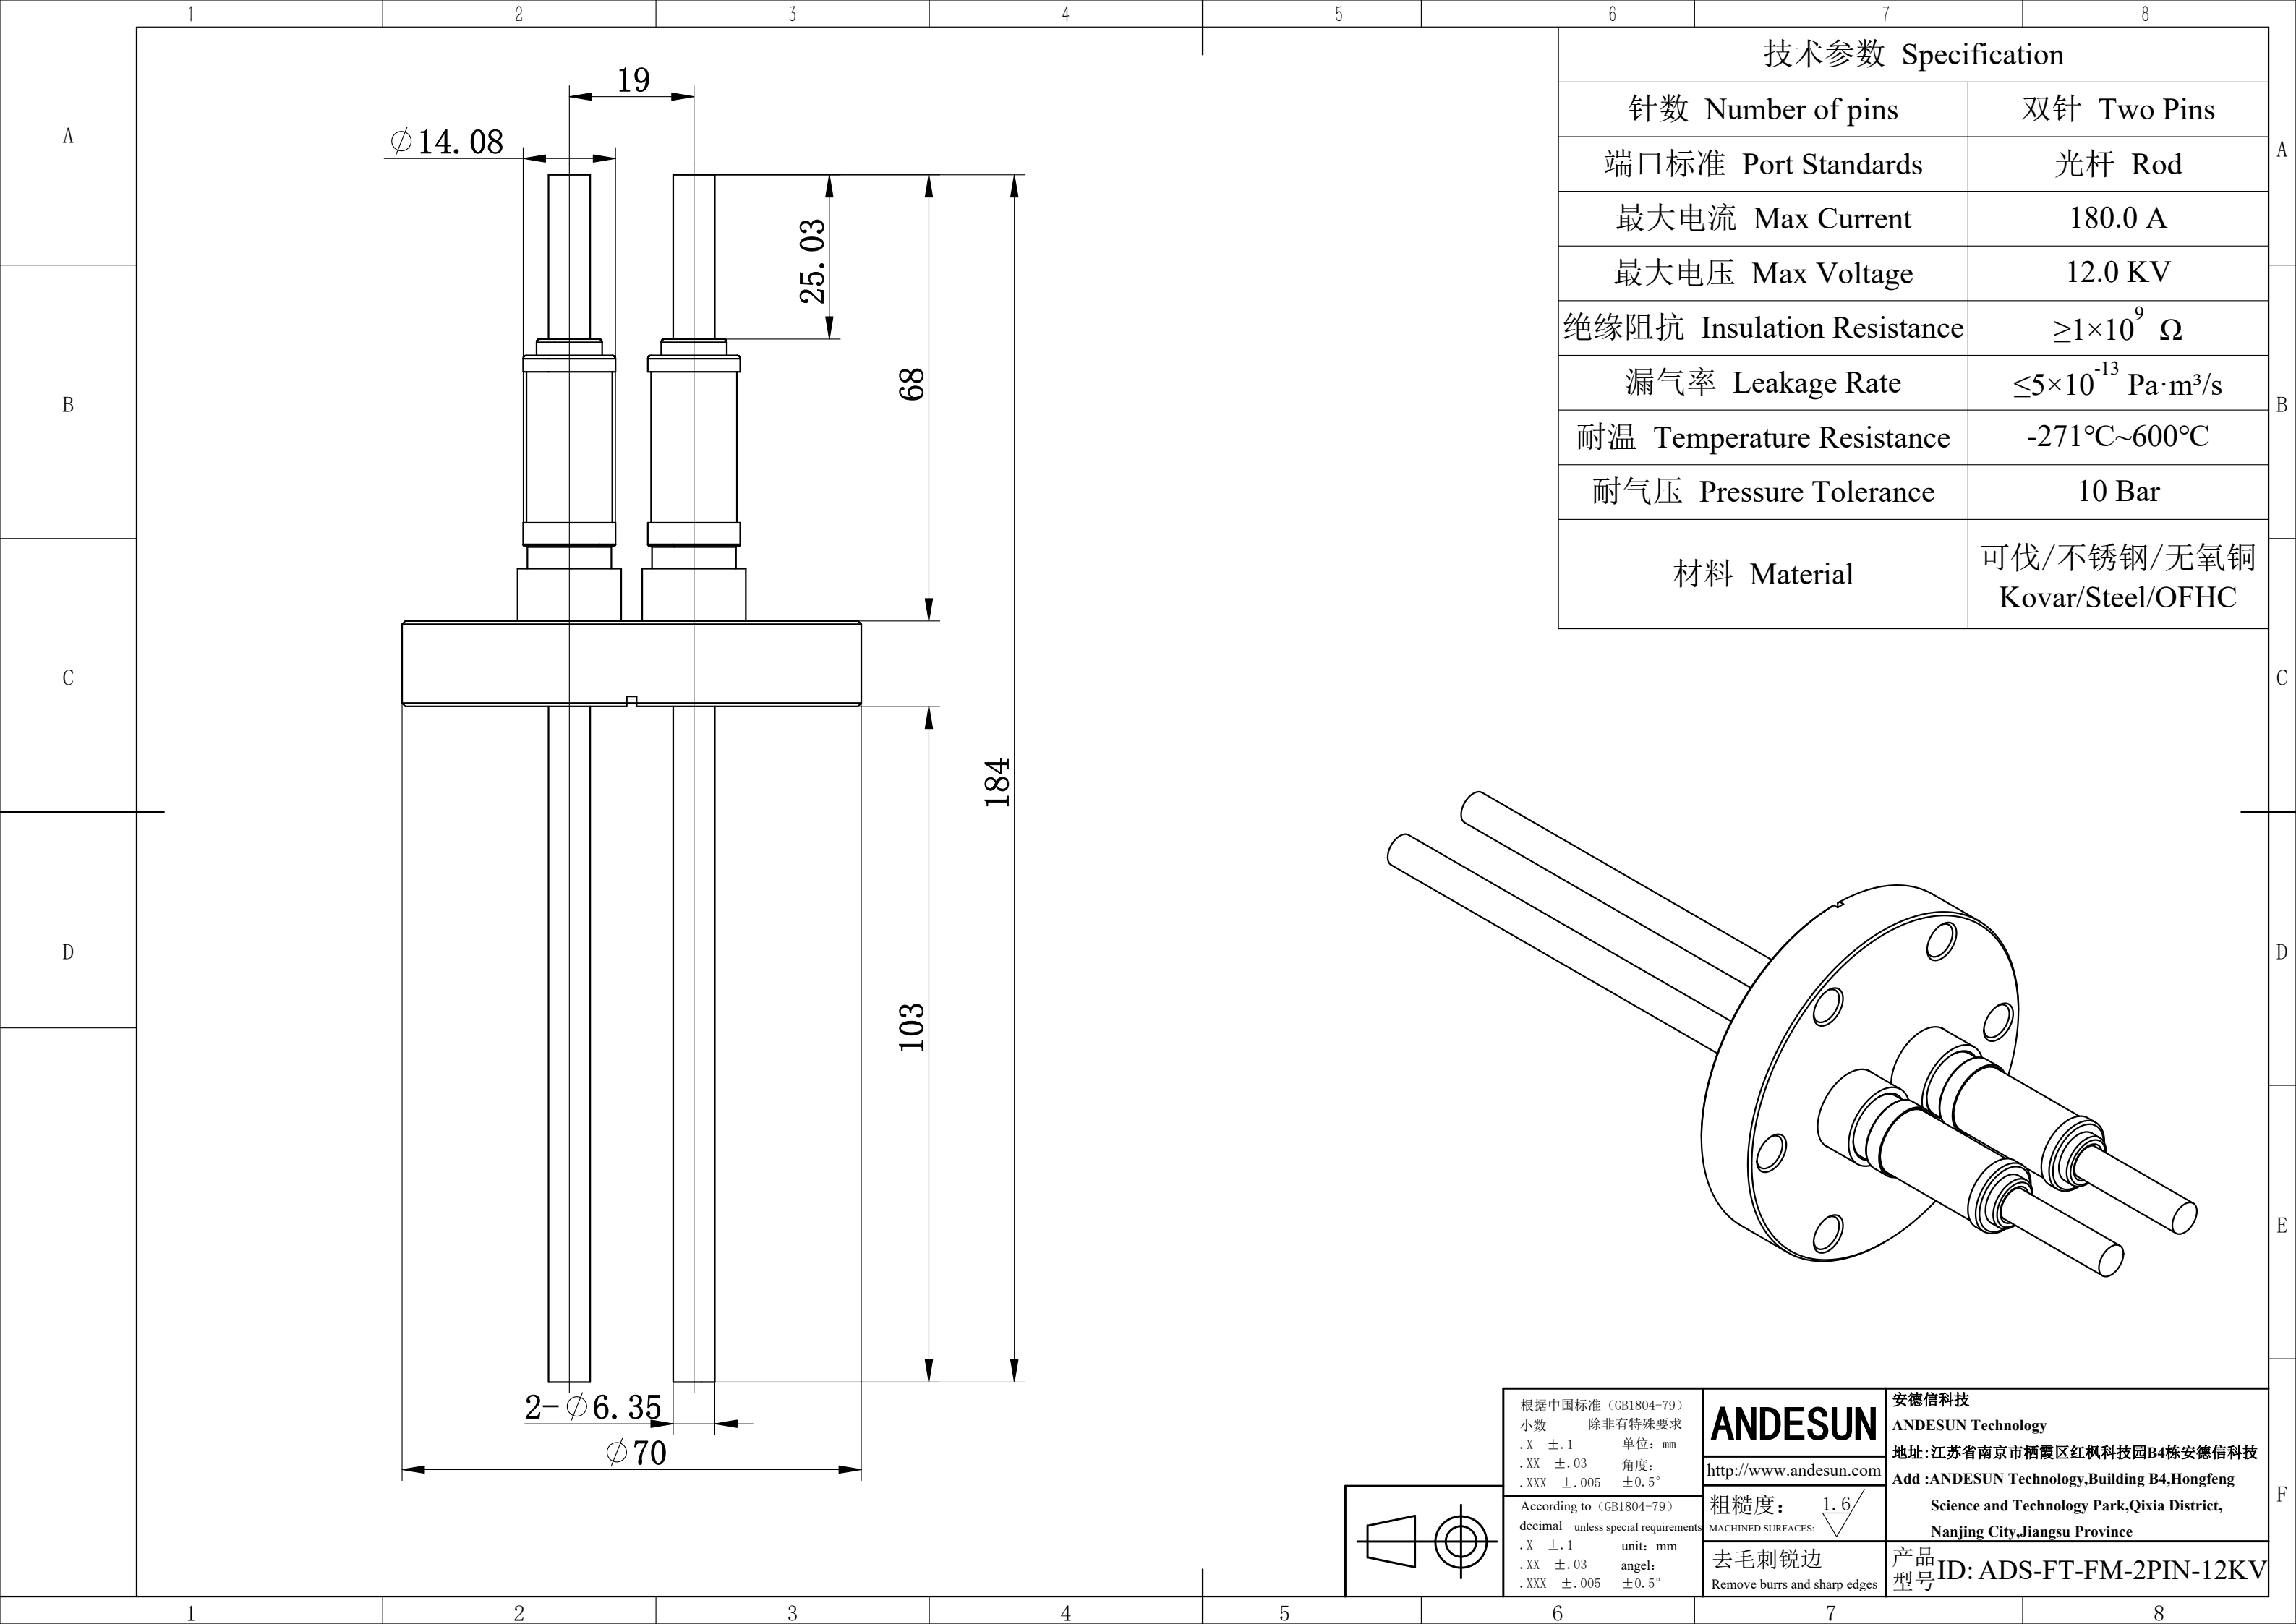

技术参数 Specification	
针数 Number of pins	双针 Two Pins
端口标准 Port Standards	光杆 Rod
最大电流 Max Current	180.0 A
最大电压 Max Voltage	12.0 KV
绝缘阻抗 Insulation Resistance	$\geq 1 \times 10^9 \Omega$
漏气率 Leakage Rate	$\leq 5 \times 10^{-13} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$
耐温 Temperature Resistance	-271℃~600℃
耐气压 Pressure Tolerance	10 Bar
材料 Material	可伐/不锈钢/无氧铜 Kovar/Steel/OFHC

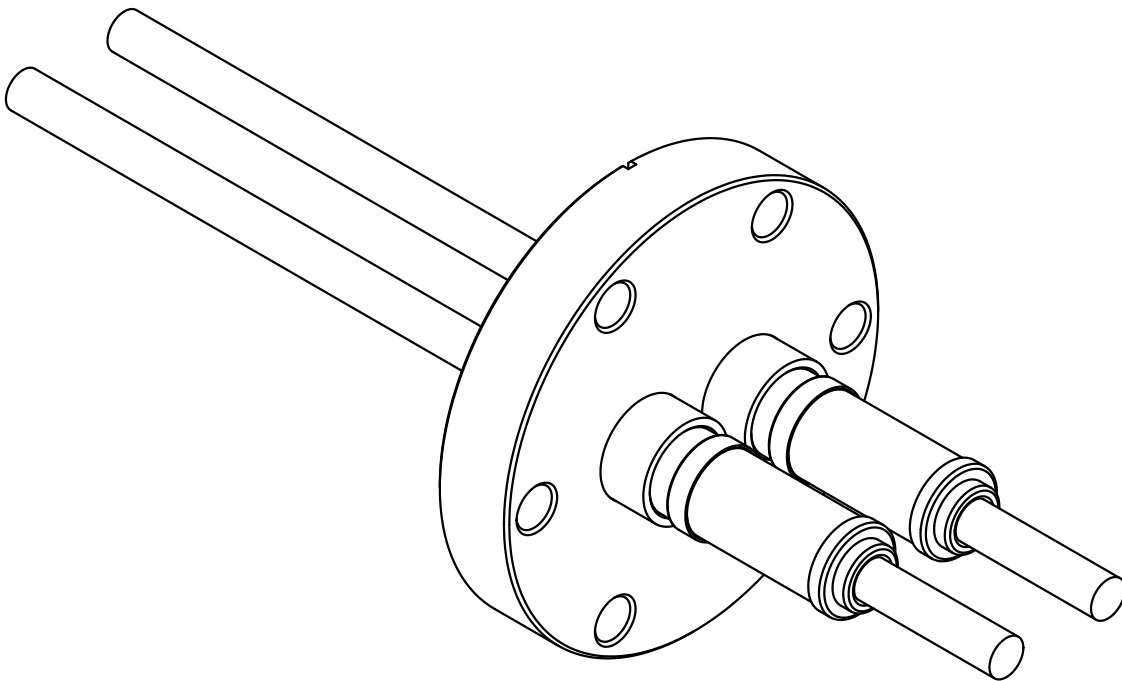

根据中国标准 (GB1804-79) 小数 除非有特殊要求 .X ±.1 单位: mm .XX ±.03 角度: .XXX ±.005 ±0.5°	安德信科技 ANDESUN Technology	地址:江苏省南京市栖霞区红枫科技园B4栋安德信科技 Add :ANDESUN Technology,Building B4,Hongfeng Science and Technology Park,Qixia District, Nanjing City,Jiangsu Province
	http://www.andesun.com	
	粗糙度: 1.6/	产品 ID: ADS-FT-FM-2PIN-12KV 型号
	MACHINED SURFACES:	
According to (GB1804-79) decimal unless special requirements .X ±.1 unit: mm .XX ±.03 angel: .XXX ±.005 ±0.5°	去毛刺锐边 Remove burrs and sharp edges	