



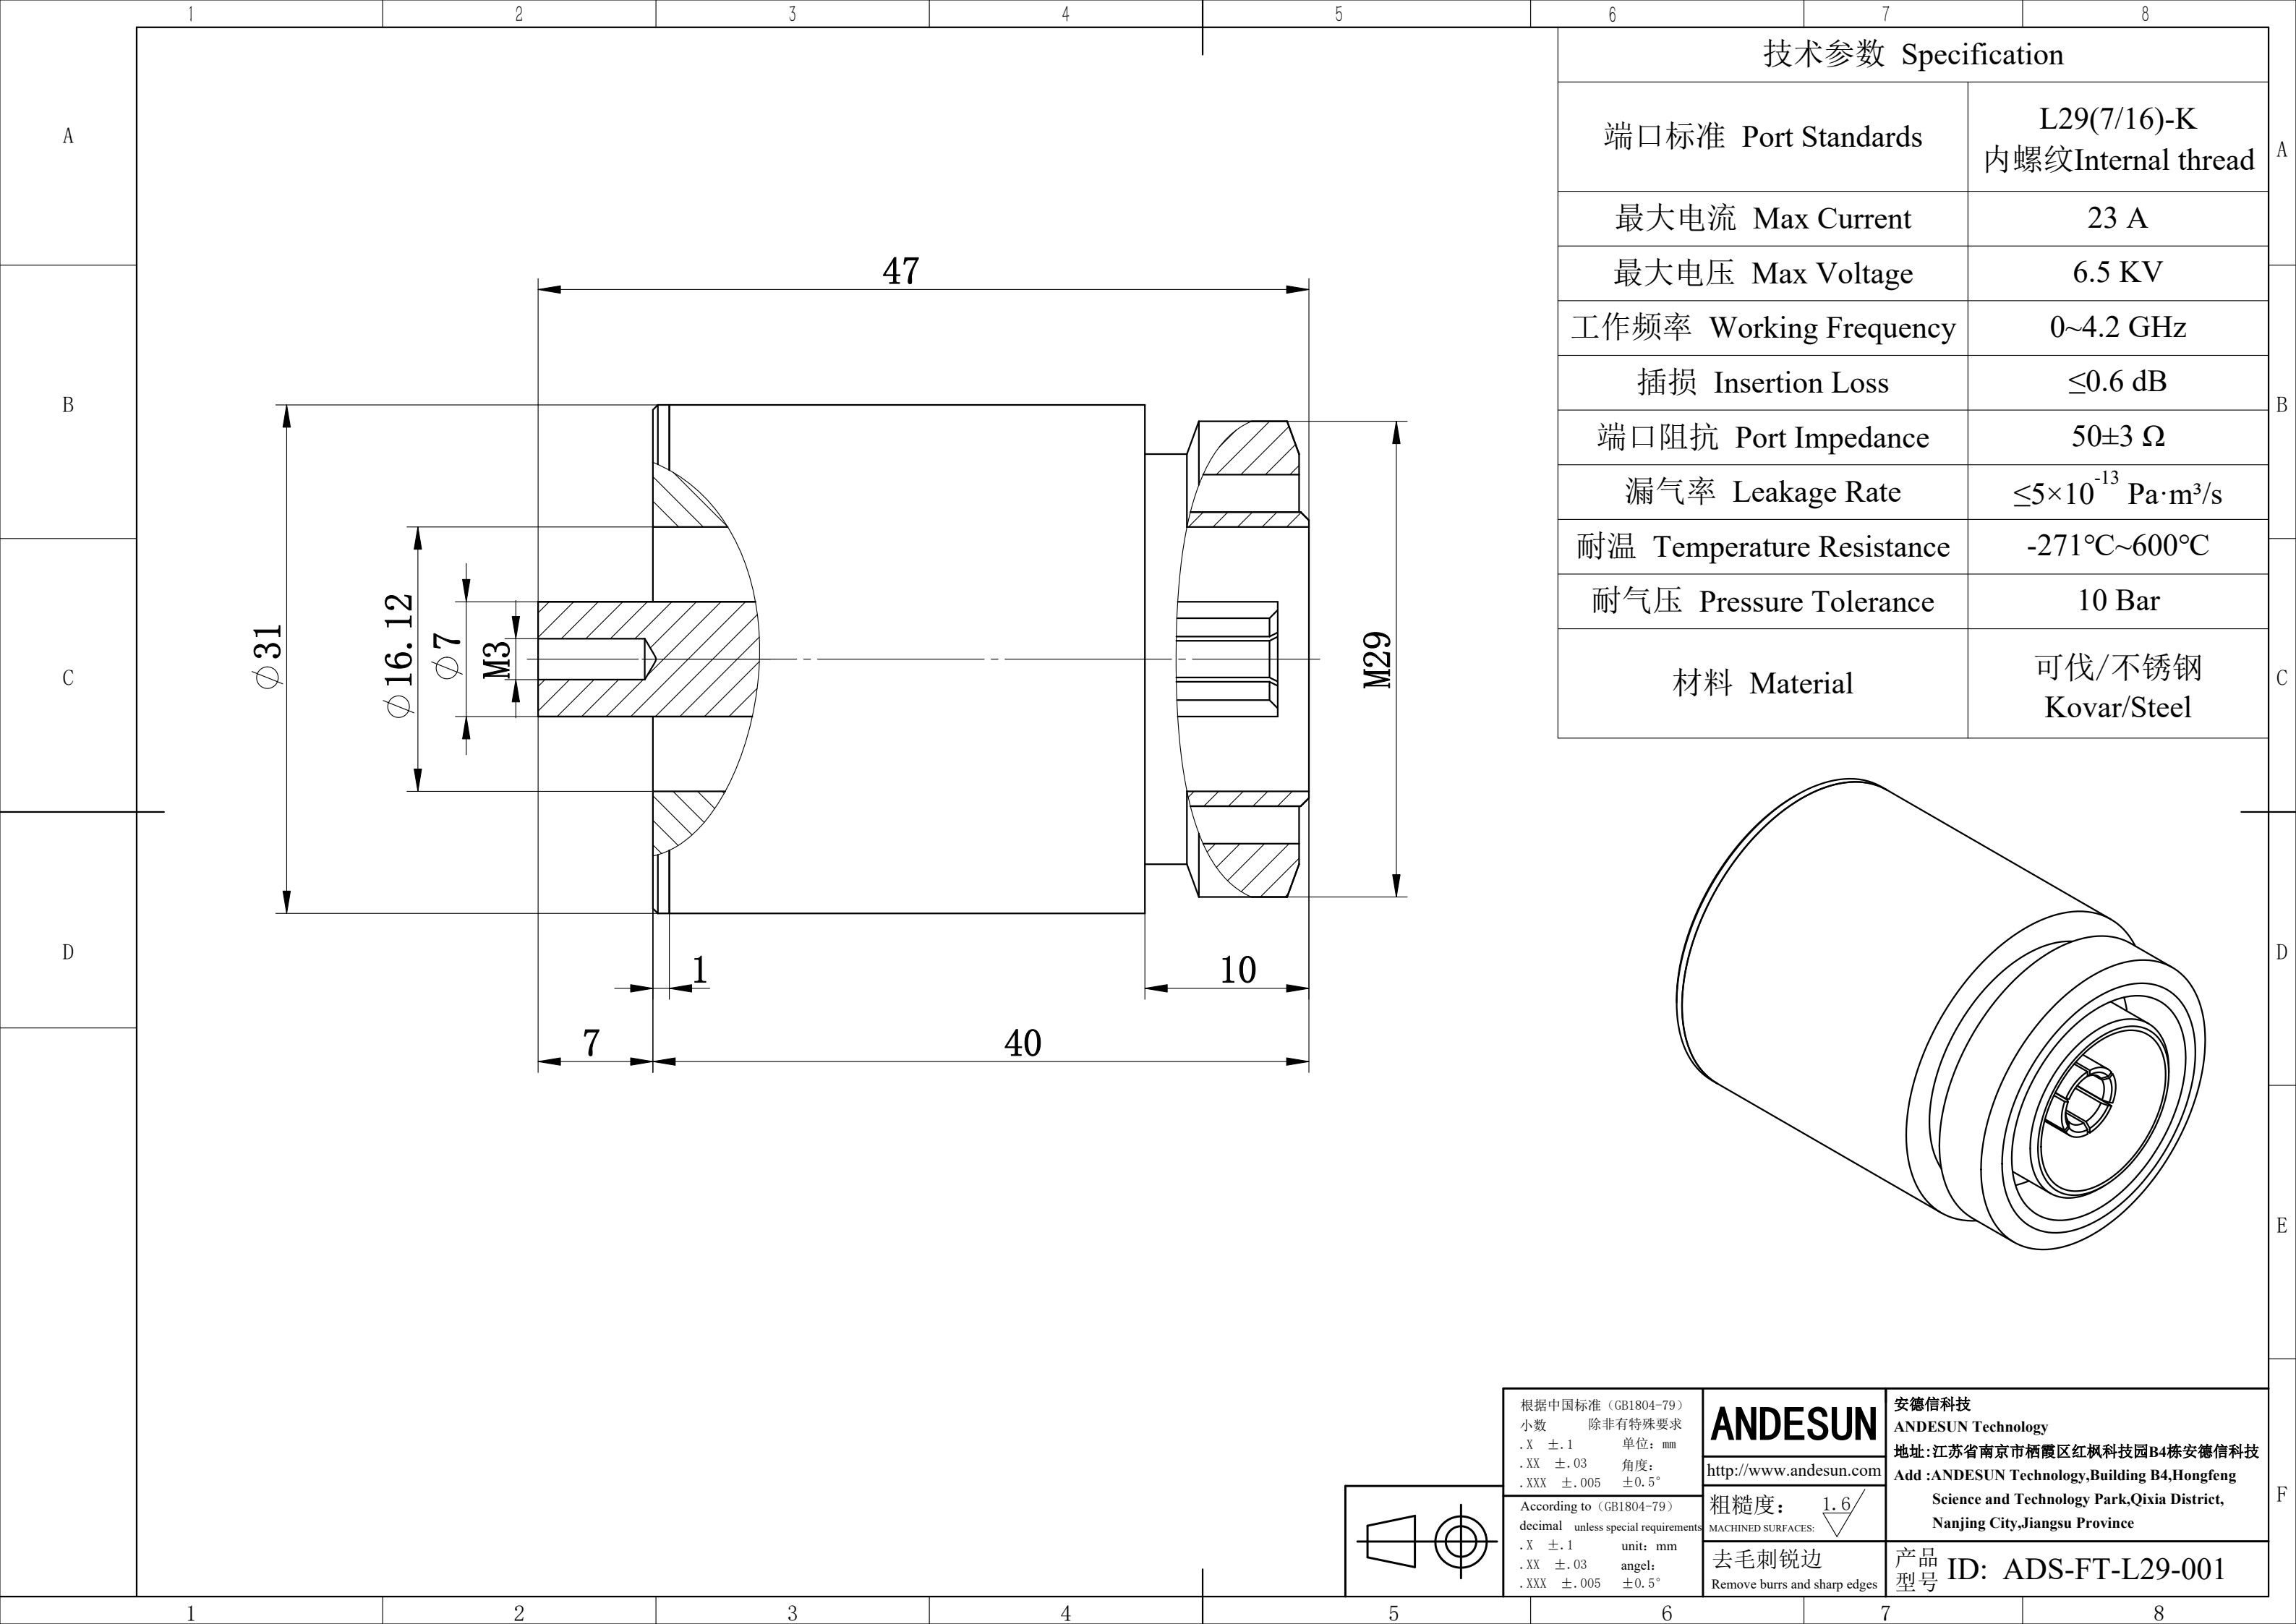

技术参数 Specification	
端口标准 Port Standards	L29(7/16)-K 内螺纹Internal thread
最大电流 Max Current	23 A
最大电压 Max Voltage	6.5 KV
工作频率 Working Frequency	0~4.2 GHz
插损 Insertion Loss	≤0.6 dB
端口阻抗 Port Impedance	50±3 Ω
漏气率 Leakage Rate	≤5×10 ⁻¹³ Pa·m ³ /s
耐温 Temperature Resistance	-271℃~600℃
耐气压 Pressure Tolerance	10 Bar
材料 Material	可伐/不锈钢 Kovar/Steel

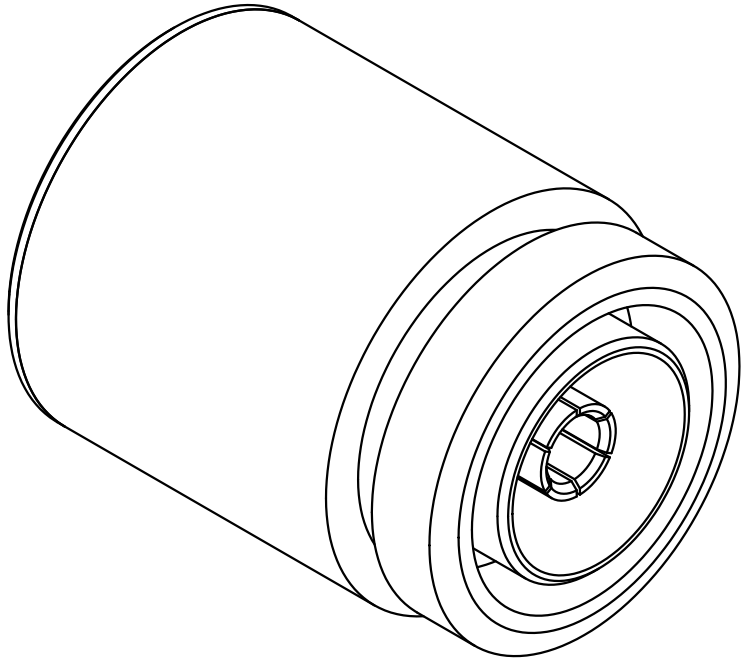

根据中国标准 (GB1804-79) 小数 除非有特殊要求 .X ±.1 单位: mm .XX ±.03 角度: .XXX ±.005 ±0.5°	ANDESUN	安德信科技 ANDESUN Technology
	http://www.andesun.com	地址:江苏省南京市栖霞区红枫科技园B4栋安德信科技 Add :ANDESUN Technology,Building B4,Hongfeng
	粗糙度: 1.6 MACHINED SURFACES:	Science and Technology Park,Qixia District, Nanjing City,Jiangsu Province
	去毛刺锐边 Remove burrs and sharp edges	产品 ID: ADS-FT-L29-001
		型号