


A

B



C

D

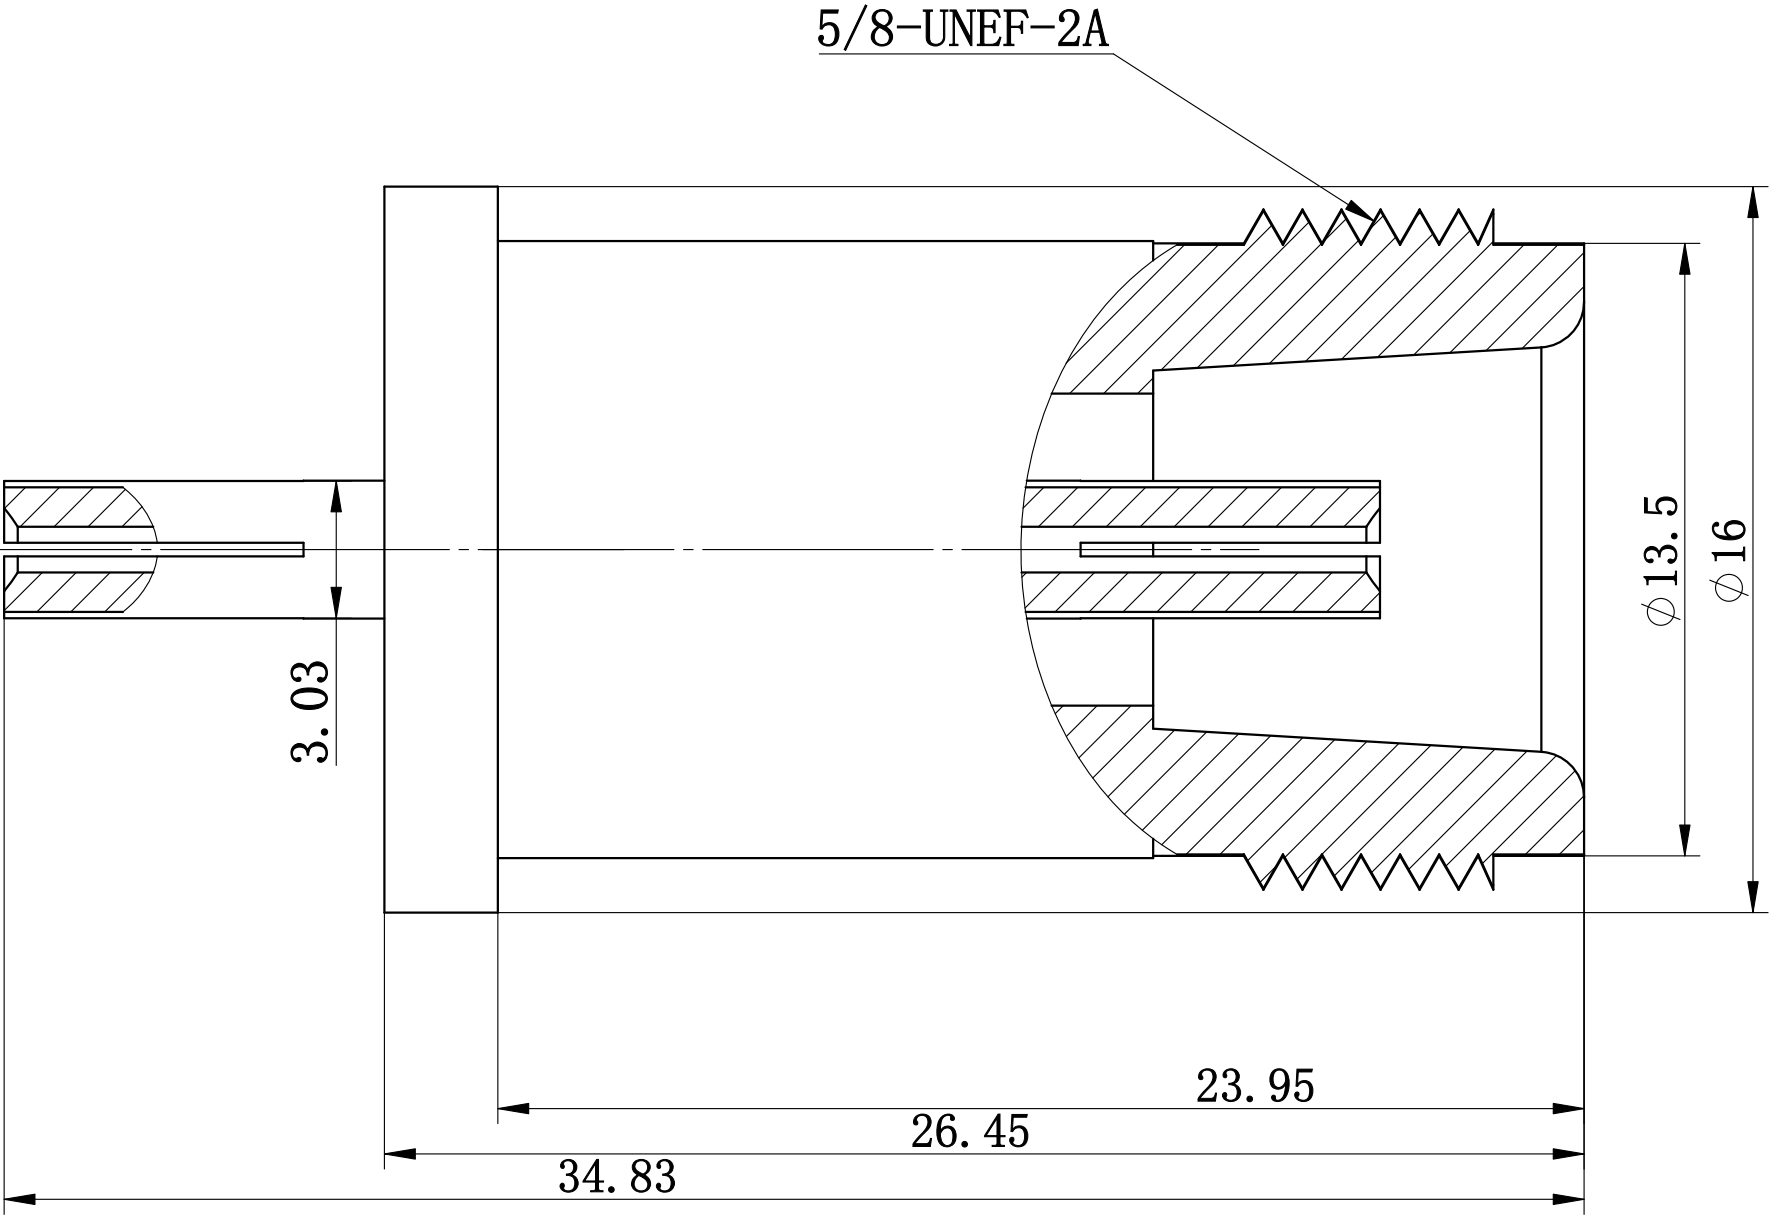

技术参数 Specification

端口标准 Port Standards	N-K/ 插孔Socket
最大电流 Max Current	10 A
最大电压 Max Voltage	3.5 KV
工作频率 Working Frequency	0~8.5 GHz
插损 Insertion Loss	≤ 1.6 dB
端口阻抗 Port Impedance	$50\pm 3\ \Omega$
漏气率 Leakage Rate	$\leq 5\times 10^{-13}$ Pa·m ³ /s
耐温 Temperature Resistance	-271℃~600℃
耐气压 Pressure Tolerance	10 Bar
材料 Material	可伐/不锈钢 Kovar/Steel

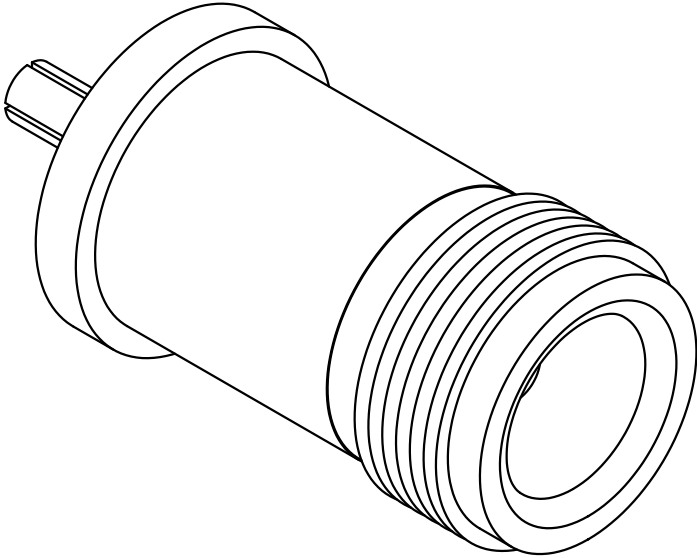

根据中国标准 (GB1804-79) 小数 除非有特殊要求 .X ± 1 单位: mm .XX ± 0.03 角度: .XXX ± 0.005 $\pm 0.5^\circ$	ANDESUN	安德信科技 ANDESUN Technology
	http://www.andesun.com	地址:江苏省南京市栖霞区红枫科技园B4栋安德信科技 Add :ANDESUN Technology,Building B4,Hongfeng
	粗糙度: $1.6/\sqrt{\text{ }}$ MACHINED SURFACES: 去毛刺锐边 Remove burrs and sharp edges	Science and Technology Park,Qixia District, Nanjing City,Jiangsu Province 产品型号 ID : ADS-FT-N-FL-R